



Ihr persönliches Angebot



SP Smart Electronics GmbH (CH)



Alles aus einer Hand – von der Planung
bis zur Umsetzung



Ihr Partner für die gesamte Bandbreite der Elektrotechnik

Wir stehen für erstklassige Dienstleistungen, die stets die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt stellen. Mit langjähriger Erfahrung, einem sehr hohen Qualitätsanspruch und einem engagierten Team sorgen wir dafür, dass jedes Produkt termingerecht, effizient und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden umgesetzt wird.

Wir bieten hochwertige Dienstleistungen im Bereich der Elektroinstallation, Photovoltaik, Wärmepumpen und Gebäudeautomation an.



Von der Beratung bis zur Projektabwicklung absolut Professionell. Die Ausführung der Montagearbeiten im vorbestimmten Zeitrahmen wurden zur vollsten Zufriedenheit und absolut Top ausgeführt. Diese Firma hat wirklich Handwerklich - und Preislich alles richtig gemacht, und wird natürlich so weiter empfohlen. Wir bedanken uns.

joe dallmeier



Schöne Solaranlage erstellen lassen. Hat alles reibungslos funktioniert und die Anlage läuft wie gewünscht. Gerne wieder



Von der Planung bis zur Durchführung hat alles wunderbar geklappt, war sehr zufrieden.



zuverlässige Ausführung der Installation eine PV Anlage mit Speicher und Wallbox. Abstimmung der Termin immer eingehalten. Vielen Dank.



Super und kompetenter Service. Herzlichen Dank



Wir haben nach einem sehr transparenten Offertprozess SP Smart Electronics mit der Realisierung unserer PV-Anlage mit Batteriespeicher betraut. 4 Wochen nach dem ersten Kontakt war alles erledigt. Die Arbeiten wurden sehr hochwertig und sauber ausgeführt. Am Ende lag der Preis etwas unter dem Angebot. Wir würden SP Smart Electronics jederzeit wieder Aufträge geben.

Ihr Kostenvoranschlag

Hallo Herr Keller ,

Wir freuen uns, Ihnen ein individuelles Angebot präsentieren zu dürfen – optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen und ausgestattet mit hochwertigen Komponenten für eine zuverlässige, nachhaltige und langfristig effiziente Energieversorgung.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine technisch durchdachte Lösung zu einem fairen und transparenten Preis anzubieten. In Ihrem Angebot finden Sie klar aufbereitet alle wichtigen Informationen zu Modulen, Speicherlösungen, Installationsumfang sowie den erwarteten Energieerträgen.

Sollten Sie Fragen haben, weitere Details wünschen oder Anpassungen benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.


Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zur eigenen Solaranlage zu begleiten – und gemeinsam einen wichtigen Schritt Richtung Energieunabhängigkeit und grüner Zukunft zu gehen.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Baumgartner
SP Smart Electronics GmbH (CH)

Auf einen Blick

Ihr Kostenvoranschlag auf einen Blick: Mit Ihrer Photovoltaikanlage produzieren Sie CO₂-neutral Strom. Mit Ihrem Stromspeicher erreichen Sie eine höhere Unabhängigkeit.

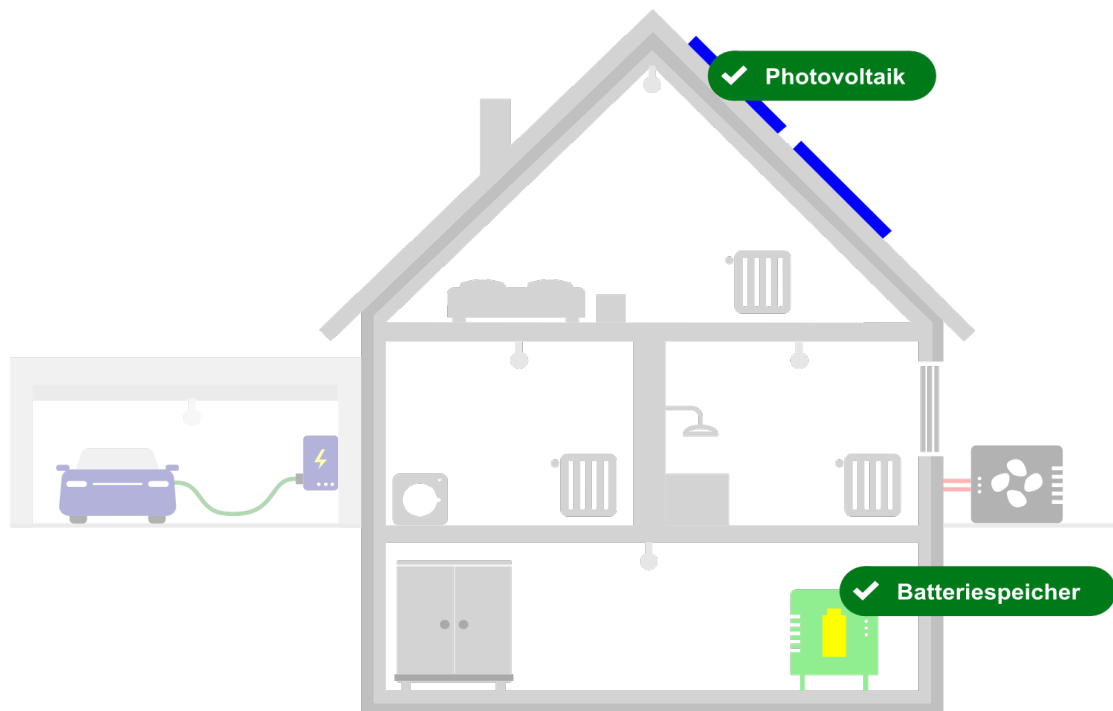

Photovoltaikanlage (32.00 kW Peak)

Stromspeicher (14.58 kWh)

Zusätzliche Komponenten

Gesamtinvestition

CHF 51'539.30

Sie finden Ihren Kostenvoranschlag auch Online.

Scannen Sie dazu einfach den nebenstehenden QR-Code.



Ihre Photovoltaikanlage

Hier sehen Sie die Details zur Photovoltaikanlage, die wir für Sie geplant haben.

IHRE DACHBELEGUNG



Anlagengröße

Die Anlagengröße in Kilowattpeak bezeichnet die Leistung Ihrer Anlage unter Standardbedingungen.

32.00 kWp

Module

Wir installieren für Sie 64 Module wie oben gezeigt auf Ihrem Dach, vorausgesetzt es ist technisch machbar.

64 ×

VERBAUTE KOMPONENTEN

1 SwissWatt One

Davos Ultra | 64 Stück

- 40 Jahre Produkt- & Leistungsgarantie
- Hagelklasse 5
- Hält bis zu 4cm großen Hagelkörnern stand
- 360° Shading Technology
- Höchste Effizienz bei Verschattung
- Überragende Langlebigkeit
- Nur 0,25% Degradation = ca. 90% Leistung nach 40 Jahren garantiert
- Schweizer Firma
- Schweizer Garantiegeber
- Moduleffizienz Nachweislich bis zu 24,6 %

EINES DER STÄRKSTEN

MODULE DER WELT

DAVOS ULTRA ALPIN **BIS ZU 500W**

40 Jahre Garantie
Produkt- & Leistungsgarantie

Extrem Robust
Hält bis zu 700 kg/m² Schneelast und extrem hohe Windlasten

360° Shading Technology
Höchste Effizienz bei Verschattung

Überragende Langlebigkeit
Nur 0,25% Degradation = ca. 90% Leistung nach 40 Jahren garantiert

Hagelwiderstand 5
Hält bis zu 5cm großen Hagelkörnern stand

Schweizer Firma
Schweizer Garantiegeber

Moduleffizienz
Nachweislich bis zu 24,6 %

GRANIS NANO
Basler Kantonalbank

40 Jahre Bifazialität durch Transparenz

2 AXIhycon 29.9H

Axitec | 1 Stück

Axitec von Kopf bis Fuß – in unserem Fall eher von Dach bis Keller. Axitec komplettiert ihre Qualitätskette jetzt mit den großen Leistungsklassen der AXIhycon Hybrid-Wechselrichter Serie. Natürlich kompatibel mit den hauseigenen Hochvolt Speichern AXIstorage Li SV1, SV2 und SV3. Zwei separate Speicheranschlüsse, bis zu 40 Ampere Eingangsstrom pro MPP-Tracker sowie integrierte Lichtbogenüberwachung und Überspannungsschutz Typ 2 lassen wenig Wünsche offen. Die Backup-Funktion auf USV Level sowie die Einsatzmöglichkeit als reines Off-Grid System bringen weitere Pluspunkte.

Produktvorteile:

- Bis zu 40A DC Eingangsstrom
- Bis zu 4 MMP Tracker
- 2 separate Speicheranschlüsse mit je 70 A Ladestrom
- Integrierter AFCI und DC Überspannungsschutz Typ 2
- Backup mit USV Niveau
- Netzferner Off-Grid Betrieb möglich

Produkteigenschaften:

- AC-Leistung: 29,9 kW
- AC-Anschluss: 3-phasig
- Anzahl MPPT: 3
- Anschlüsse pro MPPT: 2
- Eingangstrom: 40 A pro MPPT
- DC Anschluss: MC4
- Speicheranschlüsse: 2 mit je 70 A Ladestrom
- Kommunikation: WLAN, Ethernet, CAN, RS485
- Schutzklasse: IP66
- Kühlung: aktiv
- Gewicht: 73,0 kg
- Abmessungen: 530 x 880 x 290 mm (B x H x T)
- Energy Meter + Wifi/LAN Datenlogger bei Wechselrichter enthalten

✓ 10 Jahre Garantie



3 Solar Smart PV Management System

| Pauschale



UNSERE LEISTUNGEN

4 Montage pro Modul | 64 Stück

Beinhaltet das benötigte Montagematerial pro Modul:

3 Stück SL Rack Dachhacken 3D Alu L (Lang)
1 Stück SL Rack Modulendklemmen 30-50mm schwarz 96112-00
2 Stück SL Rack Modulmittelklemmen 30-50mm schwarz 96141-01
1,5 Stück SL Rack Modultragschiene 40x40 - 4750mm
0,5 Stück SL Rack Vormontierter Innenverbinder für Rail 40 81140-02
1 Stück SL Rack Endkappe 40x40 schwarz
9 Befestigungspunkte

Sowie die gesamte Montage inkl. Kommissionierung und Entsorgung

5 Planung & Beratung | 64 Stück

6 Montage Wechselrichter inkl. AC Material | 1 Stück

7 Gerüst und Arbeitsschutz | 1 Stück

Sämtlich notwendige Werkzeuge und Baustelleneinrichtung zur ordnungsgemäßen Montage der Photovoltaik-Anlage

Suva konformes Gerüst 3 - Teilig bestehend aus:

- Gerüst an der kompletten Traufe
- Gerüst an den zwei Dachkanten
- Absturzsicherung über den First
- inkl. Auf und Abbau

Kostenschätzung und Abrechnung nach effektivem Aufwand

Alle zum Arbeitsschutz benötigten Einrichtungen, wie bspw. Gerüst, Leitern, Absicherungen, Persönliche Schutzausrüstung etc.

8 Erstellen Sicherheitsnachweis inkl. Dokumentation | 1 Stück

- Kontrollen
- Abnahmekontrollen
- Unabhängige Kontrollgänge

MONATLICHE ENERGIEPRODUKTION

Hier sehen Sie die Stromproduktion Ihrer zukünftigen Photovoltaikanlage über ein Jahr hinweg.



Stromertrag im Jahr

In einem durchschnittlichen Jahr ist für Ihre Photovoltaikanlage von ungefähr diesem Ertrag auszugehen.

31'217 kWh

Die in dieser Simulation berechneten Ertragswerte basieren auf dem spezifischen Standort, der Neigung und der Ausrichtung der PV-Module. Sie stellen eine näherungsweise Schätzung dar und können im Individualfall abweichen. Die Ergebnisse sind nicht als verbindliche Zusage für die tatsächliche Leistung der Anlage zu verstehen.

Ihr Energiespeicher

Hier sehen Sie die Details zum Energiespeicher, den wir für Sie geplant haben.

VERBAUTE KOMPONENTEN

1 AXIStorage Li SV3 BMS

Axitec | 1 Stück

Nach 1 und 2 kommt 3. Nach dieser simplen Logik erhalten die Hochvolt-Speicher von Axitec mit der Li-SV3 Serie leistungsstarken Zuwachs. Mit 4,86 kWh nutzbarer Kapazität pro Einheit und bis zu 7 pro Turm ergeben sich stolze 34 kWh. Dank der bewährten und effizienter Stapelbauweise schnell und sicher installiert. Die flexibel erweiterbaren Batteriemodule sind ideal für Anwendung im Heim- und Small-Commercial-Bereich.

Produkteigenschaften:

- Gerätestatus: SOC- und Status-LED
- Schnittstellen: RS485, CAN
- Schutzklasse: IP55
- Kühlung: passiv
- Abmessungen: 190 x 540 x 350 mm (H x B x T)
- Gewicht (BMS + Sockel): 14,0 kg



2 AXIStorage Li SV3 Energypack

Axitec | 3 Stück

Nach 1 und 2 kommt 3. Nach dieser simplen Logik erhalten die Hochvolt-Speicher von Axitec mit der Li-SV3 Serie leistungsstarken Zuwachs. Mit 4,86 kWh nutzbarer Kapazität pro Einheit und bis zu 7 pro Turm ergeben sich stolze 34 kWh. Dank der bewährten und effizienter Stapelbauweise schnell und sicher installiert. Die flexibel erweiterbaren Batteriemodule sind ideal für Anwendung im Heim- und Small-Commercial-Bereich.

Produkteigenschaften:

- Batteriekapazität nutzbar: 4,86 kWh
- Speichertyp: Hochvolt
- Nennspannung: 102,4 V
- Zeitfenster Erweiterung: bis 5 Jahre
- Anzahl Speichermodule in einer Einheit: 2 bis 7
- Zellchemie: LFP
- Schutzklasse: IP55
- Abmessungen: 170 x 540 x 350 mm (H x B x T)
- Gewicht: 39,0 kg



UNSERE LEISTUNGEN

3 Montage und Anschluss Speicher

| 1 Stück

Speichergröße

Die Speichergröße in Kilowattstunden (kWh) beschreibt die maximale Menge Strom, die Ihr Speicher aufnehmen und abgeben kann.

14.58 kWh

Ihr Haushalt


Hier sehen Sie, wie sich Ihr Haushalt in Zukunft im Hinblick auf Energieverbrauch & Energieerzeugung verhalten kann.

IHRE ANGABEN

Stromverbrauch Haushalt	20'000 kWh
Strompreis	30.00 Rp/kWh
Jährliche Preissteigerung	2.00 % pro Jahr

WOHIN GEHT MEIN STROM?

Ihr Strom kann entweder direkt genutzt oder im Speicher zwischengespeichert werden. Überschüsse werden in das Stromnetz eingespeist.

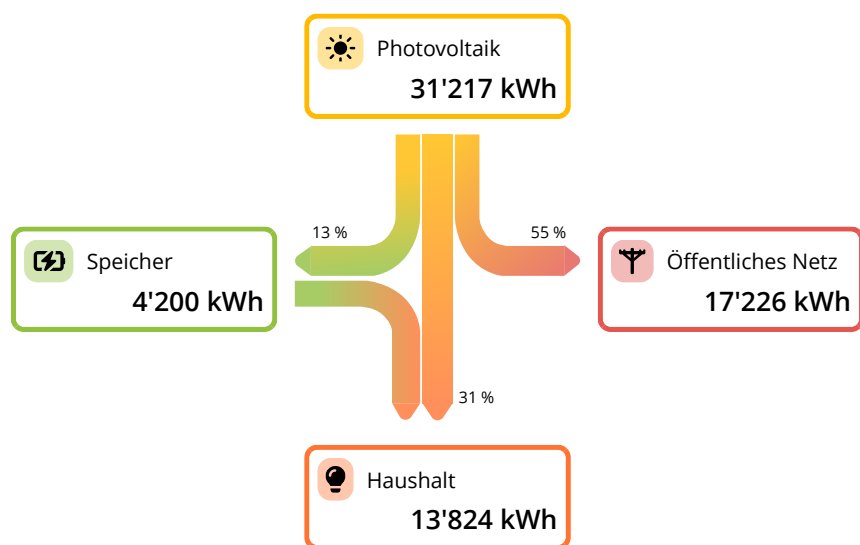


44 % Eigenverbrauch

Die Eigenverbrauchsquote gibt an, wie viel des erzeugten Solarstroms selbst genutzt und nicht in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

WOHER KOMMT MEIN STROM?

Selbst, wenn Ihre Solarstromanlage über das Jahr mehr Strom erzeugt, als Sie im Jahr verbrauchen, benötigen Sie z.B. in Zeiten mit wenig Sonnenlicht weiterhin Strom vom Netz.

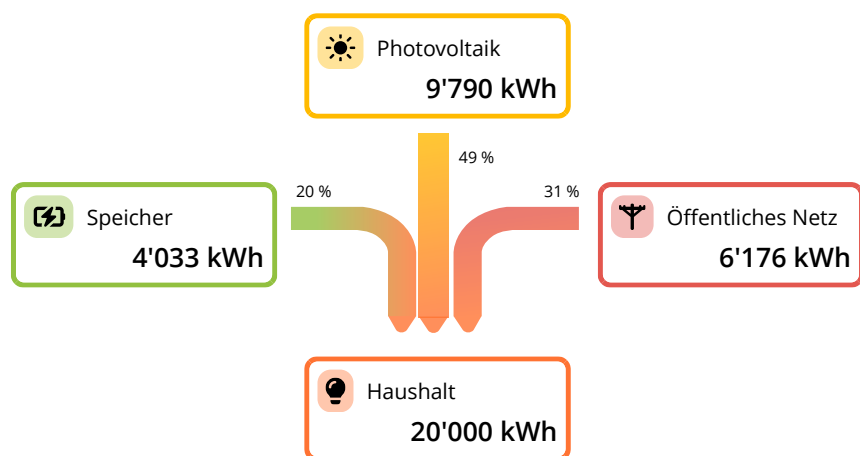

69 % Autarkie

Die Autarkiequote zeigt, wie viel des benötigten Stroms für Ihren Haushalt selbst erzeugt wird.

Die in dieser Simulation berechneten Ertragswerte basieren auf dem spezifischen Standort, der Neigung und der Ausrichtung der PV-Module. Sie stellen eine näherungsweise Schätzung dar und können im Individualfall abweichen. Die Ergebnisse sind nicht als verbindliche Zusage für die tatsächliche Leistung der Anlage zu verstehen.

Ihre Förderungen

Hier sehen Sie die Förderungen, die bei Ihrer Planung berücksichtigt werden. Diese Förderungen beeinflussen das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Der Erhalt von Fördermitteln kann nicht garantiert werden. Die Gewährung von Zuschüssen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig.

Pronovo - Wir fördern erneuerbare Energien.

Pronovo ist die akkreditierte Zertifizierungsstelle für die Erfassung von Herkunftsnachweisen und die Abwicklung der Förderprogramme für erneuerbare Energien des Bundes.

BETRAG

✓ CHF 11'500.00

Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Förderung


Dieser Betrag fließt in die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ein.

11'500.00 CHF

Ihre Wirtschaftlichkeit

Hier sehen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer geplanten Komponenten. Die nachstehenden Ergebnisse gehen davon aus, dass die auf der Seite "Ihre Förderungen" angegebenen Förderungen verwendet werden.

AMORTISATION

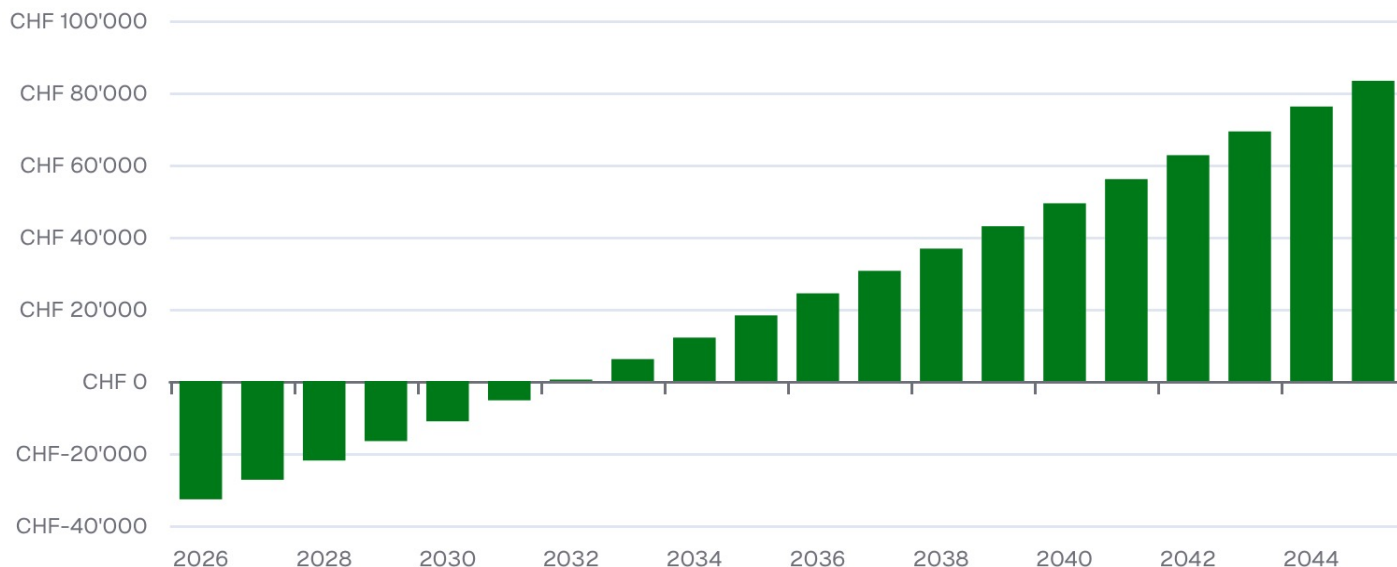

Gesamte Einsparungen

Auf eine Sicht von 20 Jahren sparen Sie CHF 83'243.

83'243 CHF

Break-Even

Die Amortisation wird nach 6 Jahren im Jahr 2032 erwartet

6 Jahre

Rendite pro Jahr

Ihre Investition wird erwartungsgemäß mit 13.34 % verzinst


13.34 %

Die Berechnungsergebnisse dienen der Orientierung und können im Einzelfall abweichen. Einflussfaktoren wie Wetterbedingungen, Strompreisänderungen, Degradation der PV-Module und individuelles Verbrauchsverhalten können zu Abweichungen zwischen den prognostizierten und den tatsächlich erreichten Werten führen.

ZUSÄTZLICHE KOMPONENTEN

1 AC ELWA 2 Photovoltaik-Überschuss- Warmwasserbereitungs-Gerät 16-150 MY-PV | 1 Stück

Heizleistung: 0 - 3.500 W + 16 A Schaltausgang, Netzanschluss: 3 polige Klemme, 2,5 mm² 230 V, 45 ÷ 65 Hz, Schutzart: IP21, Abmessungen (B x H x T): 580 x 133 x 117 mm (mit Heizstab), Heizstablänge: 460 mm (ab der Dichtfläche), Heizpatronenanschluss: G 1 1/2 Zoll, Display: Color Graphic, Touch Screen 2,83", Schnittstellen: Ethernet RJ45, WLAN, RS485, PWM-in 3 ÷ 24V 0 ÷ 1 kHz, Potentialfreier Schaltausgang, Externer Temperatursensor: 5 m,

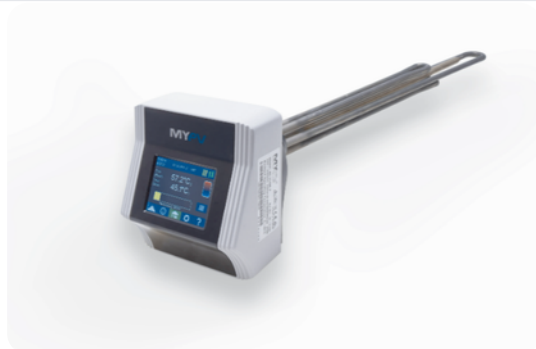

2 Material Zubehör Heizstab | 1 Stück

- Leitungsschutzschalter
- Kabel
- Rohr
- Kleinmaterial

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

3 Montage und Anschluss Heizstab | 1 Stück

- Entleeren des Boilers
- Einbau des Heizstabs
- Erneute Füllung des Boilers
- Einbau Leitungsschutzschalter
- Verlegen der Leitung
- Anschluss Elektrisch
- Inbetriebnahme

Bestandteile Ihres Kostenvoranschlags

Hier sehen Sie alle Komponenten & Dienstleistungen, die Bestandteil Ihres Kostenvoranschlags sind.

Photovoltaikanlage

NAME	ANZAHL
SwissWatt One Modul	64 Stück
AXIhycon 29.9H Wechselrichter	1 Stück
Montage pro Modul Handwerkerleistung	64 Stück
Planung & Beratung Handwerkerleistung	64 Stück
Montage Wechselrichter inkl. AC Material Handwerkerleistung	1 Stück
Gerüst und Arbeitsschutz Handwerkerleistung	1 Stück
Erstellen Sicherheitsnachweis inkl. Dokumentation Handwerkerleistung	1 Stück
Solar Smart PV Management System Andere	Pauschale
Summe Photovoltaikanlage enthaltene MwSt.	CHF 41'918.90 CHF 3'103.55

Speicher

NAME	ANZAHL
AXIstorage Li SV3 BMS Zubehör zu Speicher	1 Stück
AXIstorage Li SV3 Energypack Stromspeicher	3 Stück
Montage und Anschluss Speicher Handwerkerleistung	1 Stück
Summe Speicher enthaltene MwSt.	CHF 7'684.60 CHF 575.80

Zusätzliche Komponenten

NAME	ANZAHL
AC ELWA 2 Photovoltaik-Überschuss- Warmwasserbereitungs-Gerät 16-150 Heizstab	1 Stück
Montage und Anschluss Heizstab Handwerkerleistung	1 Stück
Material Zubehör Heizstab Andere	1 Stück
Summe Zusätzliche Komponenten enthaltene MwSt.	CHF 1'935.80 CHF 145.05
Gesamt (Netto)	CHF 47'714.89
MwSt. (0.0 % auf CHF 500.00)	CHF 0.00
MwSt. (8.1 % auf CHF 47'214.89)	CHF 3'824.40
Gesamt (Brutto)	CHF 51'539.30

Voraussichtliche Förderungen *

Pronovo - Wir fördern erneuerbare Energien. - CHF 11'500.00

* Die Gewährung von Förderungen ist grundsätzlich von einer sorgfältigen Prüfung der Voraussetzungen und der ordnungsgemäßen Einreichung der erforderlichen Unterlagen abhängig und kann nicht garantiert werden.

Kostenvoranschlag akzeptieren

Wir sind überzeugt eine technisch wie auch wirtschaftlich optimale Lösung ausgearbeitet zu haben und sichern Ihnen eine saubere und einwandfreie Ausführung der Arbeiten zu.

Wussten Sie das Ihre Anlage gefördert wird ? Förderung ab 360Chf/kW möglich.

Unter dieser Adresse [Tarifrechner – Pronovo AG](#) können Sie genau sehen, was Sie gefördert bekommen und wir helfen Ihnen dabei !

Etwaige Alternativ-, Eventual- oder Bedarfspositionen sind in der oben genannten Summe nicht enthalten.

Ich bin mir bewusst, dass die Angebotssumme durch diese Positionen oder spezielle Wünsche entsprechend abweichen kann.

Bei Auftragserteilung erhalten Sie eine Anzahlungsrechnung in Höhe von 60%.

(Das Fälligkeitsdatum ist nach der Lieferung des DC Materials.)

Nach ausgeführter Dachmontage ist eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von 20% der Auftragssumme fällig und nach Abschluss aller Arbeiten und erfolgreicher Inbetriebnahme ist die Restzahlung in Höhe von 20% der Auftragssumme fällig.

Mit meiner Unterschrift beauftrage ich die Arbeiten gemäß Angebot.

Ort, Datum, Name, Unterschrift

Datenblätter

Hier sehen Sie die Datenblätter aller Komponenten & Dienstleistungen, die Bestandteil Ihres Kostenvoranschlags sind

NAME	DATENBLATT
SwissWatt One - Datenblatt Modul Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/1bd970ed-ca16-40d1-97ea-48d959860616/datasheet/4f4b1530-1ec5-416e-a-08f-34a2a0249ecb/datasheet	
AXIhycon 29.9H - Datenblatt Wechselrichter Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/1bd970ed-ca16-40d1-97ea-48d959860616/datasheet/d0ee46a5-53d4-4191--aba8-5e1a8c25b245/datasheet	
AXIhycon 29.9H - Garantie Wechselrichter Link zur Garantie: https://portal.reonic.de/public/1bd970ed-ca16-40d1-97ea-48d959860616/datasheet/d0ee46a5-53d4-4191--aba8-5e1a8c25b245/warranty	
AXIStorage Li SV3 BMS - Datenblatt Zubehör zu Speicher Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/1bd970ed-ca16-40d1-97ea-48d959860616/datasheet/21f128ce-55d4-46c3-8-18b-2f372695a980/datasheet	
AC ELWA 2 Photovoltaik-Überschuss- Warmwasserbereitungs-Gerät 16-150 - Datenblatt Heizstab Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/1bd970ed-ca16-40d1-97ea-48d959860616/datasheet/ff839c09-ad3b-4c81-9c-fa-e69b734ab417/datasheet	
AXIStorage Li SV3 Energypack - Datenblatt Stromspeicher Link zum Datenblatt: https://portal.reonic.de/public/1bd970ed-ca16-40d1-97ea-48d959860616/datasheet/299531c4-0426-4577-b-fdb-8b905d97c768/datasheet	
AXIStorage Li SV3 Energypack - Garantie Stromspeicher Link zur Garantie: https://portal.reonic.de/public/1bd970ed-ca16-40d1-97ea-48d959860616/datasheet/299531c4-0426-4577-b-fdb-8b905d97c768/warranty	